


THERMA TP10

Thermische PIR isolatie voor hellende daken (Sarking)

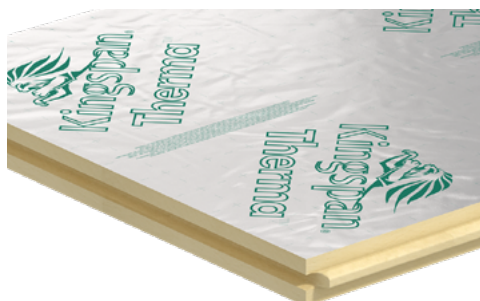

VOORDELEN

- ✓ Licht van gewicht, lichtere dakconstructies
- ✓ Eenvoudig te verwerken

BESCHRIJVING

De Therma™ TP10 Hellend Dakplaat is een PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, aan twee zijden voorzien van een reflecterend gasdicht alu meermalen complex. De bevestiging van de plaat gebeurt bovenop de kepers of spanten van hellende daken

EIGENSCHAPPEN

Warmtegeleidingscoëfficiënt	λ_D -waarde 0,022 W/mK
Standaard plaatafmeting	2400 x 1200 mm
Werkende plaatafmeting	2380 x 1180 mm
Standaard randafwerking	tand & groef
Euro brandklasse (EN 13501-1)	E
Densiteit	ca. 30 kg/m³
Druksterkte (EN 826)	≥ 150 kPa (dikte ≤ 80 mm) ≥ 120 kPa (dikte > 80 mm)
Gesloten cellen	≥ 90%
Certificering	EPD

WARMTEWEERSTAND

isolatiedikte (mm)	R _D -waarde (m ² ·K/W)
80	3,60
100	4,50
120	5,45